H36-06A　ダイレクトプリント圧着加工作成 ko

縦横兼用

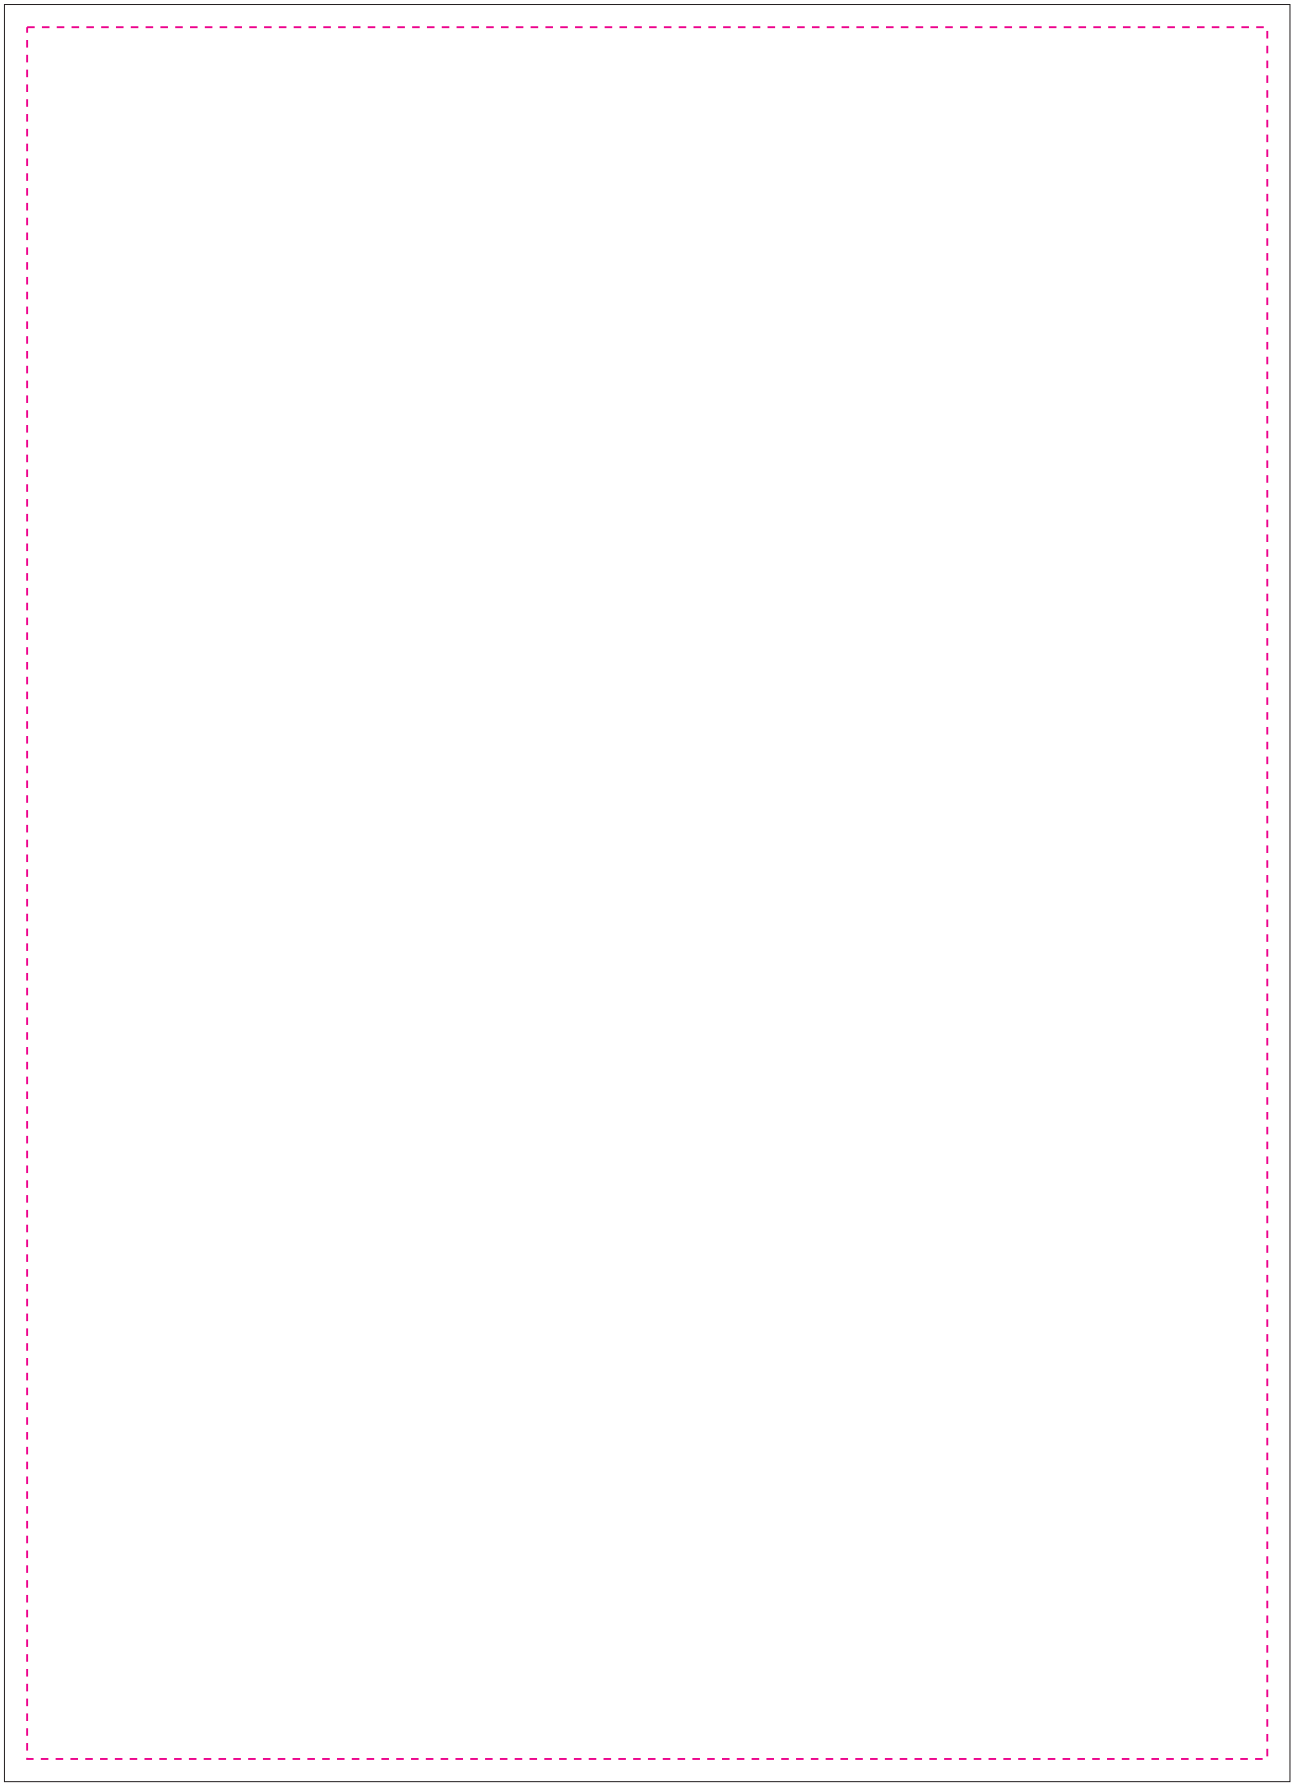

■ ピンクの点線内にレイアウトしてください。　■ 文字は全てアウトラインを作成してください。　■ ドキュメントのカラーモードは CMYK で作成してください。

■ カラー画像を配置する場合は実寸換算で 350dpi 程度の解像度の画像をご使用ください。下回る場合でも印刷は出来ますが、解像度が低いほど粗い仕上がりになります。

■ ダイレクト印刷にて白インクを使用する際は、白色用の版下を K100% のパスオブジェクトでご用意ください。　■ 保存バージョンは落とさずに保存してください。

H36-06B　ダイレクトプリント圧着加工作成 ko

縦横兼用

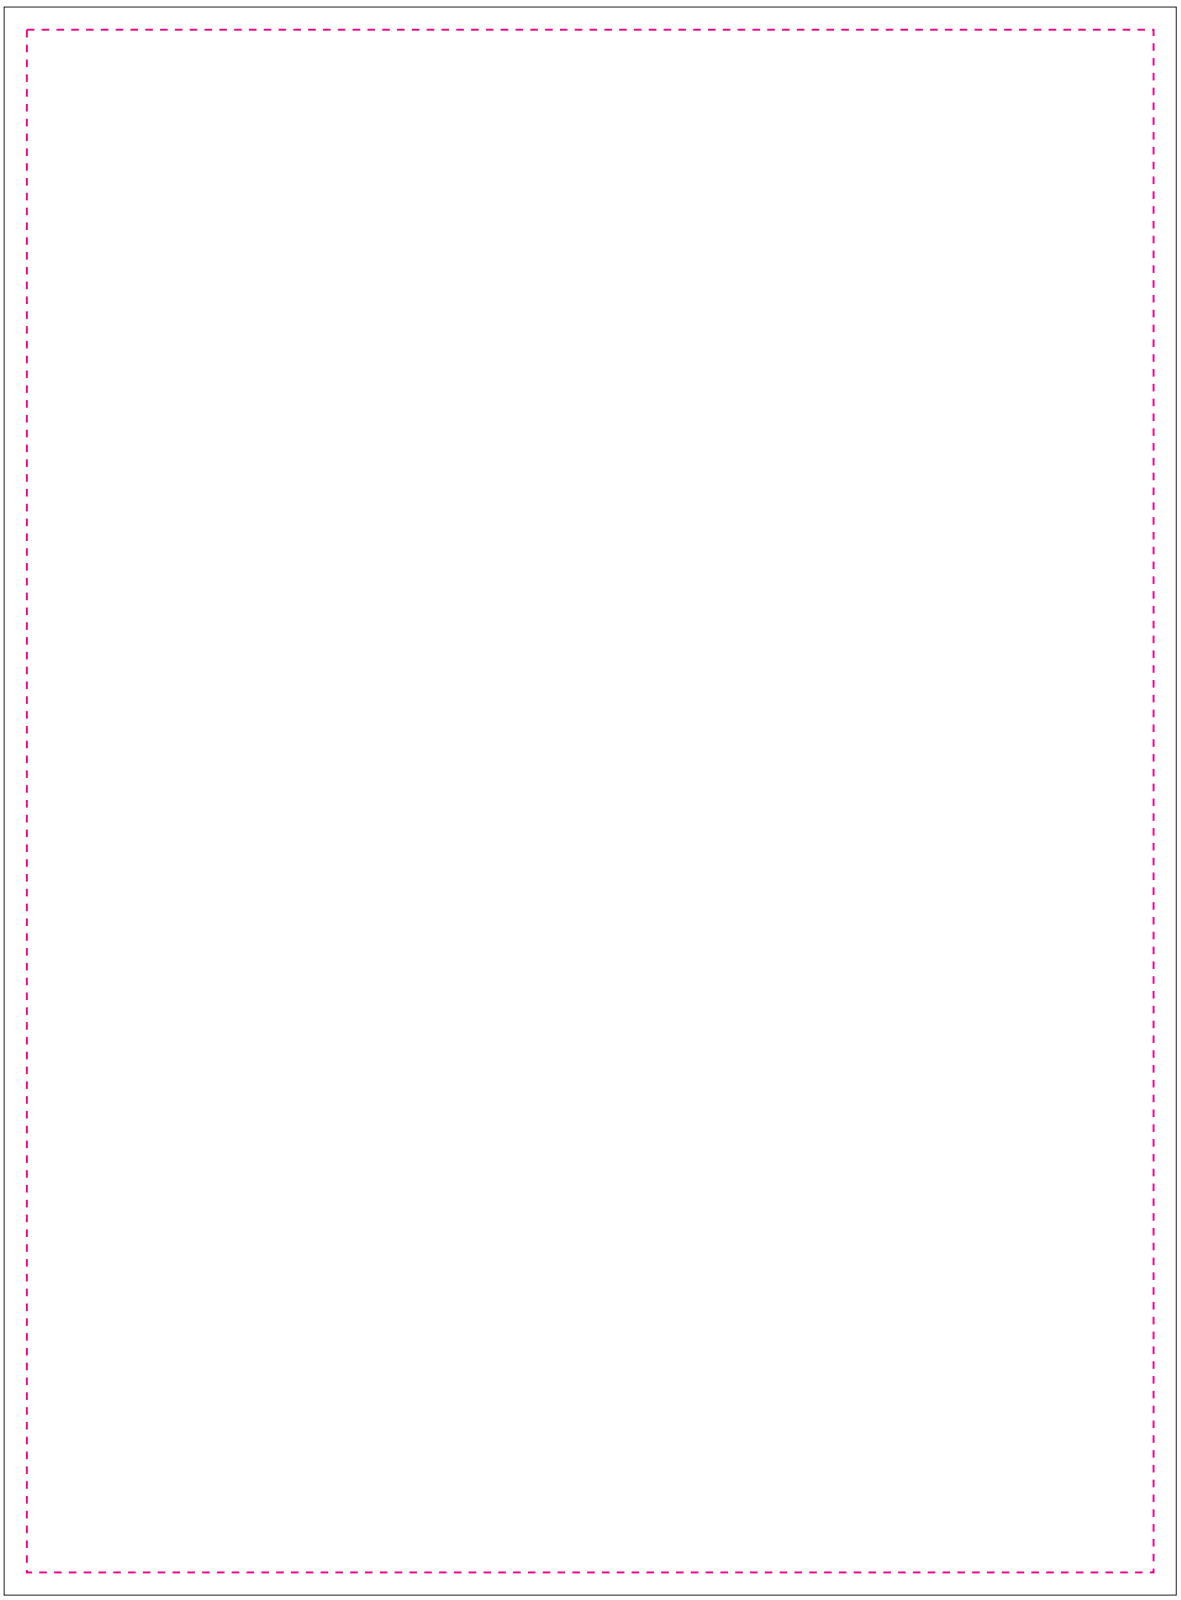

■ ピンクの点線内にレイアウトしてください。　■ 文字は全てアウトラインを作成してください。　■ ドキュメントのカラーモードは CMYK で作成してください。
■ カラー画像を配置する場合は実寸換算で 350dpi 程度の解像度の画像をご使用ください。下回る場合でも印刷は出来ますが、解像度が低いほど粗い仕上がりになります。
■ ダイレクト印刷にて白インクを使用する際は、白色用の版下を K100% のパスオブジェクトでご用意ください。　■ 保存バージョンは落とさずに保存してください。

H36-06C　ダイレクトプリント圧着加工作成 ko

縦横兼用

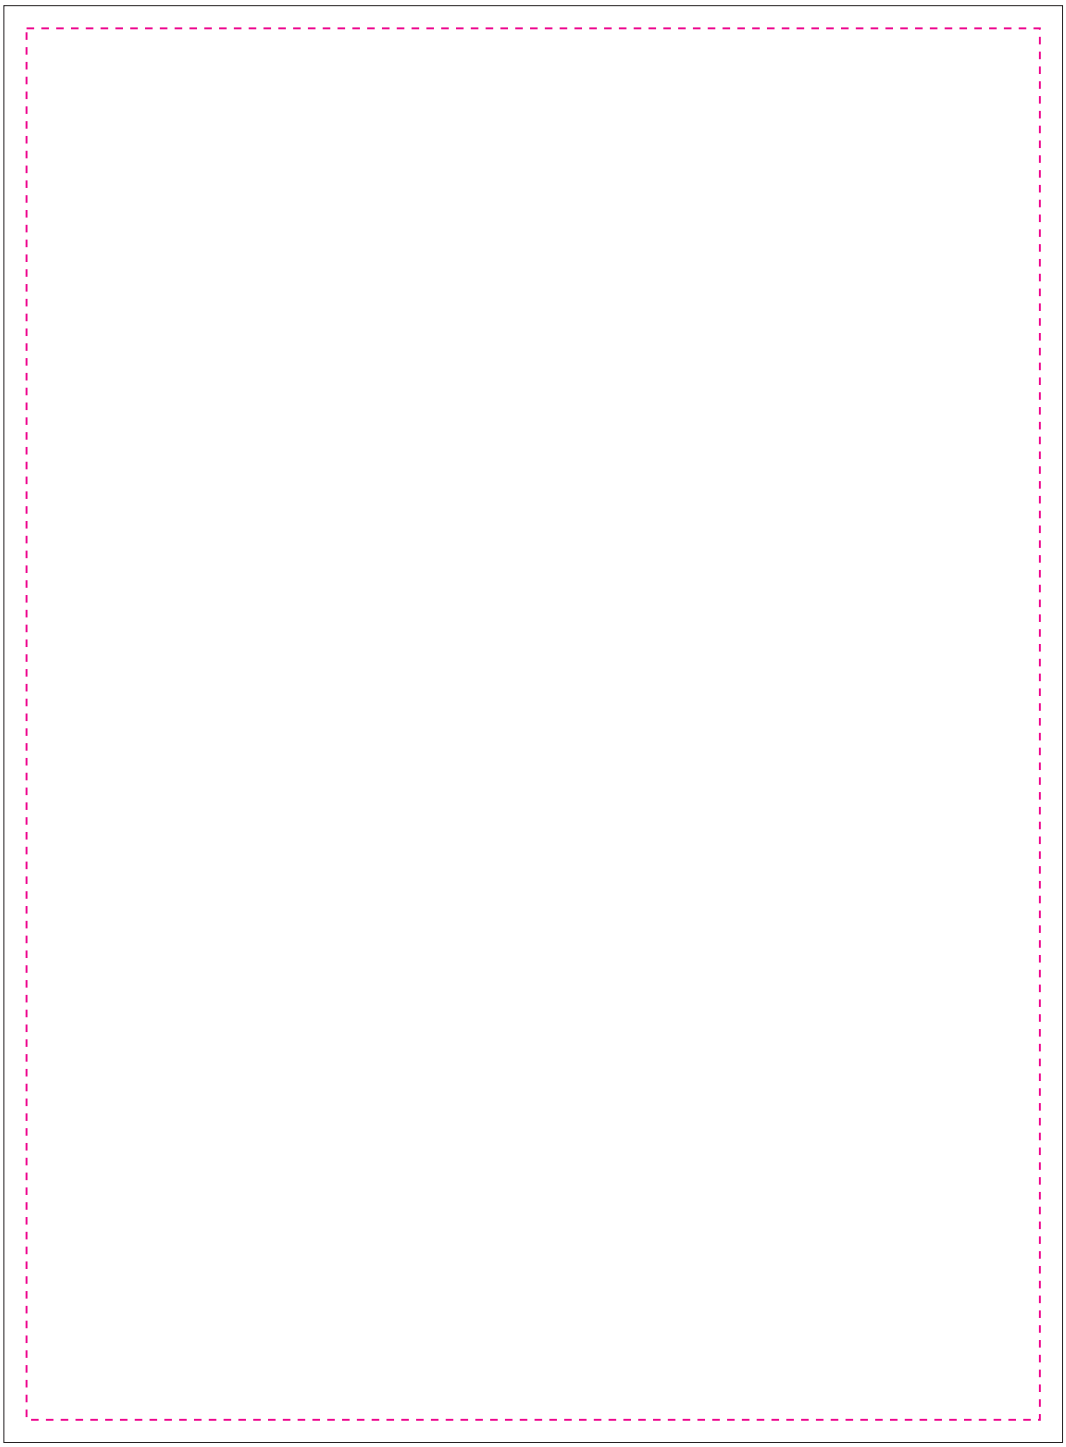

■ ピンクの点線内にレイアウトしてください。　■ 文字は全てアウトラインを作成してください。　■ ドキュメントのカラーモードは CMYK で作成してください。
■ カラー画像を配置する場合は実寸換算で 350dpi 程度の解像度の画像をご使用ください。下回る場合でも印刷は出来ますが、解像度が低いほど粗い仕上がりになります。
■ ダイレクト印刷にて白インクを使用する際は、白色用の版下を K100% のパスオブジェクトでご用意ください。　■ 保存バージョンは落とさずに保存してください。