


HR-1492 HR-1493

ペナント印刷（インクジェット加工）

☆プリント＝40%


■ピンクの点線内にレイアウトしてください。 ■文字は全てアットラインを作成してください。 ■ドキュメントのカラーモードは CMYK で作成してください。
■カラー画像を配置する場合は実寸換算で 300dpi 程度の解像度の画像をご使用ください。 下図の場合でも印刷は出来ますが、解像度が低いと粗い仕上がりになります。
■ダイレクト印刷にて白インクを使用する際は、白色用の底下を 40/100% のパスオブジェクトでご用意ください。 ■保存（バージョン）は落とさずに保存してください。

A

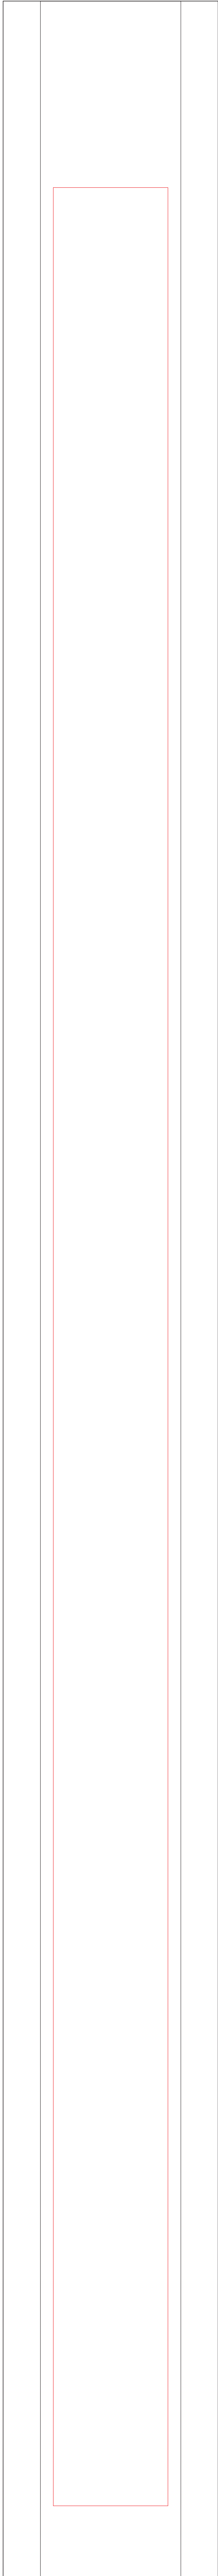


□＝900×75mm
□＝810×40mm

B

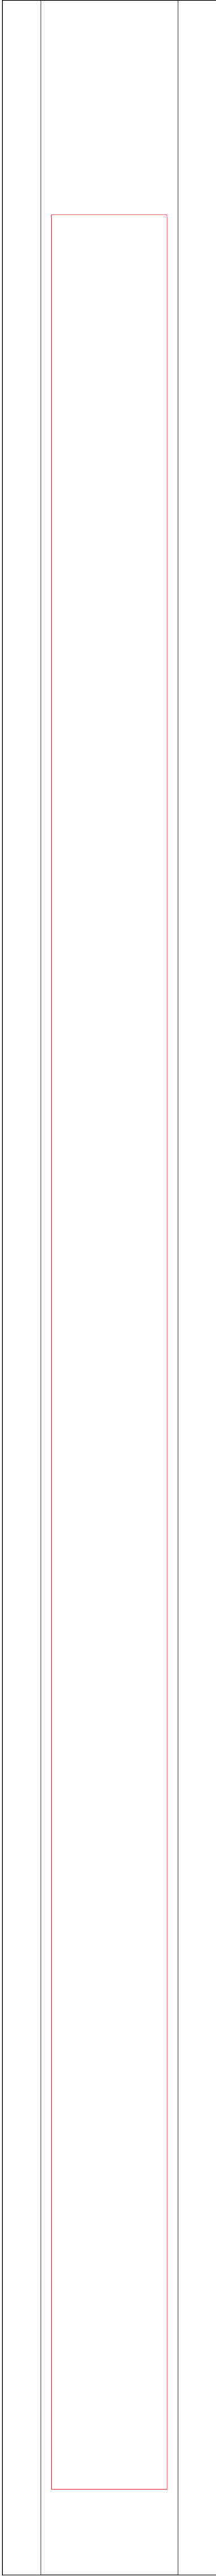


□＝600×50mm
□＝530×27mm

C




□＝450×40mm
□＝400×21mm

D



□＝300×40mm
□＝265×21mm

E



□＝250×25mm
□＝210×15mm